



Platforma lift pentru scari si rampe cu rute drepte si curbate , cu statii multiple.

OLYMPIA ,operatorul de transport pentru scaune cu rotile a fost creat pentru a satisface cele mai complexe cerinte si aplicatii. Acesta a fost dezvoltat pentru a satisface nevoile utilizatorilor cu capacități motorii reduse, fie pe un scaun cu rotile sau în picioare. Sistemul poate depăși rute curbate sau drepte , de asemenea, cu mai multe cu statii multiple.

Simplitatea și autonomie: **Olympia** este complet cu toate accesoriile pentru o utilizare ușoară: există cutie de comanda la bord cu cablu extensibil, care poate fi, de asemenea, utilizata de către o persoană însoțitoare; în plus, platforma, barele de reținere și lamelele de conectare sunt pe deplin motorizate oferind independență pentru utilizator, în cea mai mare măsură de confort.

Prezența dispozitivului anti-pană de curent permite utilizarea sistemului în cazul unei întreruperi temporare a energiei electrice.

Olimpia


Design inovator și dimensiuni minime, piesa urmează forma scării făcând posibilă obținerea unei armonii perfecte , integrare cu orice accesoriu ; O altă caracteristică importantă este silențiozitatea platformei în timpul mișcării. Tratamente specifice protejeaza echipamentul împotriva acțiunii vremii, făcându-l potrivit, de asemenea, pentru utilizare în exterior. Sistemul nu necesită lucrări de zidărie și accesorii , nu sunt necesare autorizatii de constructie pentru montarea acestuia.

Olimpia dispune de toate dispozitivele necesare pentru a garanta cea mai mare măsură de siguranță personală. Finisaje si accesorii speciale pot fi furnizate la cerere. **Valcris** garanteaza produsele sale timp de 24 de luni de la livrare.





Specificatii tehnice:

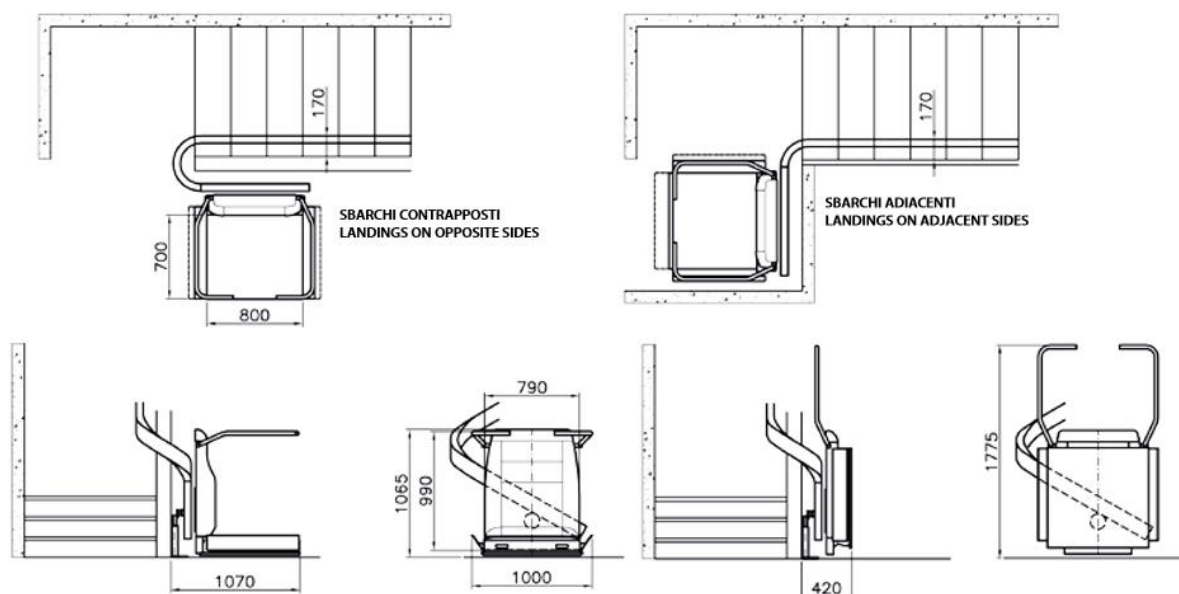

Sarcina: 250 Kg pana la 35° , 190 Kg de la 36° pana la 40°

Viteza maxima: 6 m/min.

Inaltime sina : intre *530 si *1000 mm de la marginea treptei

Platforma rabatabila motorizata

2 bare de izolare motorizate cu mișcare autonomă

Butoniera de comanda de pe platforma cu cablu extensibil

Butoniere de comanda pentru paliere cu comanda radio

Motorul principal functioneaza pe baterii , sistemul anti pana de curent incorporat pe platforma mobila

Alimentare 220 VAC – consum max 100w

Motor principal 600 W , 24 vdc

Tractarea cu pinion angrenaj reductor dințat și ireversibil pe suportul fix la partea inferioară a șinei

Paracazatoare actionate de limitator de viteza conform EN 81/40.

Sisteme și rezistente la impact de forfecare prin strivire, conform EN 81/40
Sină de montare pe trepte autoportante sau pe un perete de sprijin pentru fixarea picioarelor .

Culoare standard: RAL 9010 alb finisat în ABS negru - Sina și picior negru

* Dimensiunile indicate variază în funcție de unghiul scării

Sistemele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu:

Standardul EN 81/40 Directiva masini 2006/42 / CE

DIRECTIVA 2004/108/CE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ

Directiva 2006/95 / CE